


KLEIBERIT PUR-MONTAGEKLEBSTOFFE

KLEIBERIT 566.0

KLEIBERIT 568.0

KLEIBERIT 568.1

KLEIBERIT 569.0

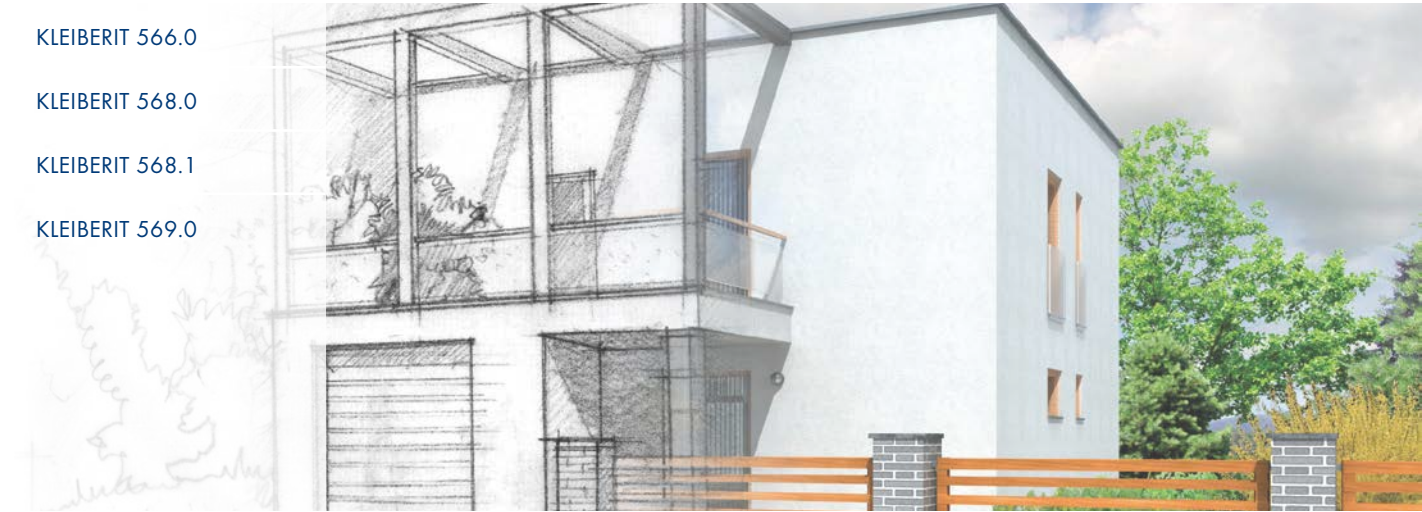

MONTAGEKLEBSTOFFE FÜR UNTERSCHIEDLICHE MATERIALIEN UND ANFORDERUNGEN

Fixieren, kleben und montieren auf unterschiedlichsten Materialien im Außenbereich, Feuchtraum oder Innenbereich. Die modernen KLEIBERIT Montageklebstoffe auf PUR Basis lösen nahezu jede Aufgabe. Mit unseren einfach anwendbaren Montageklebstoffen können Sie auf traditionelle Verbindungsmittel wie Schrauben, Nägel oder Nieten verzichten. Verbinden Sie unterschiedlichste Werkstoffkombinationen und meistern Sie die täglichen Herausforderungen hinsichtlich Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.

ANWENDUNGSGEBIET

Montageklebstoffe auf PUR Basis haben eine pastöse Konsistenz und bieten eine hohe Anfangsfestigkeit sowie sicheren Halt bei einer sehr hohen Materialvielfalt. Die bei uns erhältliche Produktvielfalt richtet sich nach der Anwendung. Wählen Sie den passenden PUR-Montageklebstoffe und verbinden Sie zuverlässig umfangreiche Materialkombinationen.

VORTEILE VON 1K-PUR-MONTAGEKLEBSTOFFEN

- einkomponentig
- fugenfüllend
- nicht korrosiv
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien und Untergründen
- einfache Anwendung
- sehr hohe Anfangsfestigkeit



Außenbereich



Sanitärbereich



Küchenbereich



Dekorelemente

KLEIBERIT PUR-MONTAGEKLEBSTOFFE



KLEIBERIT 566.0
DAUERELASTISCH
UND UNIVERSELL

KLEIBERIT 568.0
KRAFTVOLL
UND SCHNELL

KLEIBERIT 568.1
KRAFTVOLL UND
SEHR SCHNELL

KLEIBERIT 569.0
FÜR PORÖSE
UNTERGRÜNDE

KLEIBERIT 566 ist ein vielseitig einsetzbarer dauerelastischer Montageklebstoff für die Verklebung von Metallstützen im Doppelbodenbereich, Verklebung einer Vielzahl von Materialien wie Metallen, Holz, lackierte Bleche, Naturstein, Mauerwerk, Beton. Außerdem ist er für Anwendungen im Schiffsbau geeignet (zertifiziert nach IMO FTPC (Teil 5 & Teil 2)).

- vibrationshemmend
- dauerelastisch
- überstreichbar mit üblichen Lacksystemen

KLEIBERIT 568.0 und 568.1 sind zwei universell einsetzbare Produkte zum Kleben, Fixieren, Reparieren und Montieren mit hoher Festigkeit. Sie zeigen eine hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien, z.B. Holz, Beton, Keramik, Stein, verschiedenen Kunststoffen und vielen Metallen.

- fugenfüllend
- hohe Anfangsfestigkeit
- keine Geruchsbelästigung
- lösungsmittelfrei

Der feuchtigkeithärtende KLEIBERIT 569.0 hat eine hohe Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 14257 (Watt 91). Er ist besonders für extrem hohe Festigkeiten bei unterschiedlichen Materialien geeignet. Holz und Holzwerkstoffe, Metall, Isolierschaum, Polystyrolschaum, Beton und andere mineralische Werkstoffe können problemlos auf porösen Untergründen geklebt werden.

- thixotrop und standfest
- fugenfüllend
- leicht schäumend

EIGENSCHAFTEN/TECHNISCHE DATEN

	KLEIBERIT 566.0	KLEIBERIT 568.0	KLEIBERIT 568.1	KLEIBERIT 569.0
Offene Zeit (bei 20 °C & 50% rel.LF)	ca. 1 h	ca. 5 min	ca. 3 min	ca. 10-15 min
Farbe	grau, schwarz, weiß	beige	beige	transparent-opak
Verarbeitungstemperatur	ab 10 °C	ab 7 °C	ab 7 °C	ab 5 °C
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • IMO FTP Code Part 5 & Part 2 • Brandverhalten (DIN 13501) - Klasse E • A+ Emissionsklasse franz. VOC-Verordnung 	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 204 D4* • DIN EN 14257 (Watt 91)* 	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 204 D4* • DIN EN 14257 (Watt 91)* 	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 204 D4* • DIN EN 14257 (Watt 91)*
Gebindegrößen	300 ml/355 g Kartuschen	310 ml/490 g Kartuschen	310 ml/460 g Kartuschen	310 ml/325 g Kartuschen

*werkseigene Prüfungen

Andere Gebindegrößen sind auf Anfrage möglich